

**Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
Zestaw nr 4-5**

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) na: **„Przebudowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści poniższe parametry tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden producent, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań jakościowych? Prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy tuftowanej o poniższych parametrach i dokumentach, która w pełni usatysfakcjonuje Zamawiającego:

- metoda produkcji: tuftowana
- skład włókna: polietylen (PE) 100%,
- podkład trawy: lateksowy
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), wzmocnione rdzeniem zapewniające wyjątkową sztywność i wytrzymałość,
- wysokość włókna: 20mm,
- grubość włókna: min. 330 µm,
- ciężar włókna – Dtex: min. 17 000,
- waga pojedynczego włókna: min. 1700 g/m²,
- ilość pęczków: min. 24 000 /m²,
- ilość włókien: min. 385 000 /m²,
- siła wyrywania pęczka, po starzeniu: min. 45N
- wytrzymałość łączenia klejonego, po starzeniu: min. 122N/100
- waga całkowita trawy: min. 3600 g/m²,
- kolor: min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
- wypełnienie piaskiem kwarcowym zgodnie z rekomendacją producenta,

Dokumenty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

- a) Badanie laboratoryjne oferowanego systemu sztucznej trawy potwierdzające wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzające zgodność jego parametrów z normą EN 15330-1:2013. Raport z badań musi być wykonany przez specjalistyczne laboratorium posiadające akredytację ISO 17025.
- b) Kartę techniczną oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta
- c) Atest PZH lub dla oferowanej nawierzchni.

- d) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.
- e) Dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się w 100% do recyklingu. Dokument musi być wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018

Prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, że wszystkie wymagane parametry dotyczące nawierzchni bieżni ze sztucznej trawy, zostały przedstawione w dokumentacji technicznej. Równocześnie informuje się, że Zamawiający załącza zmienioną dokumentację projektową.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów dokumentacji postępowania w nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi Zamawiającego.

Czy prawidłowo rozumiemy, że przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę boiska o łącznej powierzchni 8426,50 m², dla którego należy zastosować nawierzchnię o parametrach wskazanych w dokumentacji, tj. trawa syntetyczna o wysokości włókna 45 mm wraz z prefabrykowaną matą amortyzującą o grubości 10 mm?

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że powierzchnia 771 m² wskazana w przedmiarze dotyczy wyłącznie bieżni wokół boiska, dla której należy przyjąć parametry określone w dokumentacji projektowej oraz ewentualnie dopuszczone w udzielonych odpowiedziach, tj.:

Parametry trawy:


- Dtex: 8.500/8
- Struktura: PE monofil
- Grubość: min. 200 mikronów
- Wysokość włókna: min. 12 mm
- Waga włókna: min. 1200 gr/m²
- L. pęczków na m²: min. 44.000
- L. włókien na m²: min. 704.000
- Waga całkowita: min. 2180 gr/m²
- Wypełnienie piaskiem kwarcowym frakcji 0,25-0,63
- Ilość 15 kg/m²
- Spełnia wymagania normy EN 15330

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, że wszystkie wymagane parametry dotyczące nawierzchni bieżni ze sztucznej trawy, zostały przedstawione w dokumentacji technicznej. Równocześnie informuje się, że Zamawiający załącza zmienioną dokumentację projektową.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że całkowita powierzchnia boiska przeznaczonego do przebudowy, tj. wykonania odwodnienia i podbudowy wynosi 8426,50 m². Powierzchnia sztucznej trawy krótkiej objęta zakresem zamówienia wskazana w przedmiarze, tj. 771 m², dotyczy wykonania bieżni wokół boiska, a nie płyty głównej boiska piłkarskiego. Sztuczna trawa długa (45mm) **NIE JEST** objęta zakresem zamówienia – zgodnie z dokumentacją projektową.

PRZEKRÓJ POPRZECZNY SĄCZKÓW PRZEZ NAWIERZCHNIĘ
Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

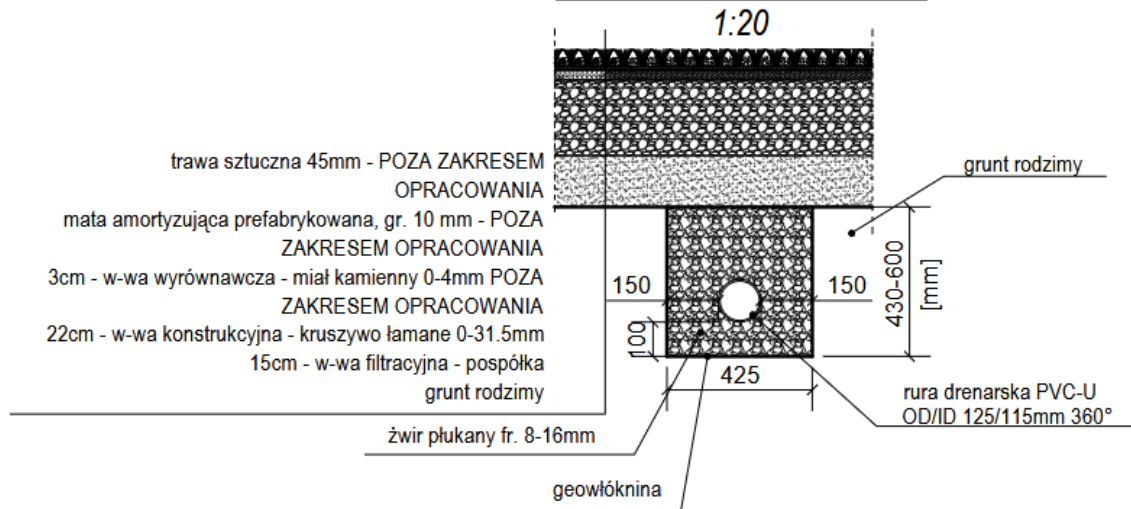

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.